

"automatico-motorizzato" 12-20vAC / 12-30vDC - 1A

ANTIPANICO DI SICUREZZA A CHIUSURA AUTOMATICA E APERTURA MOTORIZZATA

2 catenacci automatici avanzanti autobloccanti più scrocco centrale

Frontale inox piatto e U da 2285 mm. Entrate 30 e 35 mm. Catenacci, scrocco e quadro maniglia in acciaio - Reversibile

SAFETY PANIC EXIT DEVICE WITH AUTOMATIC CLOSING SYSTEM AND MOTORIZED OPENING

2 automatic dead locks and one central latch bolt

S/S flat and U-shaped front plate, 2285 mm. Backset 30 and 35 mm. Steel dead bolts, latch bolt and handle hub - Reversible

IT CLOSSES AUTOMATICALLY AFTER EVERY PASSAGE AND REMOTE OPENING

SERRURE ANTIPANIQUE DE SÉCURITÉ À FERMETURE AUTOMATIQUE ET OUVERTURE MOTORISÉE

2 pènes dormants automatiques et demi-tour central

Têtière plate et U en acier inox 2285 mm. Axe 30 et 35 mm. Pènes dormants, demi-tour et carré de poignée en acier - Réversible

FERMATURE AUTOMATIQUE APRÈS CHAQUE PASSAGE ET OUVERTURE À DISTANCE

SI RICHIUDE AUTOMATICAMENTE DOPO OGNI PASSAGGIO E SI APRE A DISTANZA

ANTIPÁNICO DE SEGURIDAD DE CIERRE AUTOMÁTICO Y SE ABRE CON CONTROL REMOTO

2 pernos de avance, con bloqueo automático y pestillo central

Frente de acero inoxidable plano y en U, entradas 30 y 35 mm. Cerrojos, pestillos y contracerraduras de acero - Reversible


SE VUELVE A CERRAR AUTOMÁTICAMENTE DESPUÉS DE CADA PASAJE Y SE ABRE CON CONTROL REMOTO




Classificazione secondo la Norma EN 1125:2008

3 - 7 - 7 - 0 - 1 - 4 - 2 - 2 - B - B

confezione - boxing : 1 pz.

Cod. Art.	Lunghezza Length	Frontale Front plate 24 mm.	E	A	B
760U30/2/...	1170		30	45	39
760U30/3/...	1300				
760U35/2/...	1170		35	50	44
760U35/3/...	1300				

Cod. Art.	Lunghezza Length	Frontale Front plate 24 mm.	E	A	B
760PT30/2/...	1170		30	45	42
760PT30/3/...	1300				
760PT35/2/...	1170		35	50	47
760PT35/3/...	1300				

Finitura a richiesta - Special finishes on request - Finition on demande - Acabado a pedido:
O = Ottonato - Polished Brass - Finition laiton - Bronceado

Colori - Colours

Cod. NR



Nero/rosso - Black/red - Noire/rouge
Negro/rojo RAL 9005/3020

Cod. NV



Nero/verde - Black/green - Noire/vert
Negro/verde RAL 9005/6029

Cod. NN



Nero/nero - Black/black - Noire/noire
Negro/Negro RAL 9005/9005

Cod. GG




Grigio/grigio - Grey/grey - Gris/gris - Gris/gris
RAL 7040/7040 oppure-or-ou-o

Cod. G6

Grigio/grigio RAL 9006/9006

Cod. BB



Bianco/bianco - White/white - Blanc/blanc
Blanco/blanco RAL 9016/9016

Cod. NS



Nero/Silver - Black/silver - Noire/argent
Negro/plateado RAL 9005/all. Anodizzato
anodized alum. - Al. Anodisé - Aluminio anodizado

Cod. AA





Effetto acciaio - steel finish special painting
Laguage spécial finition acier - efecto acero

Cod. XX



Cromo satinato - Satin chrome
Chrome satinée - Cromo satinado

Per gli accessori vedere sezione 07.
For accessories see section 07.
Pour les accessoires voir la section 07.
Para accesorios consulte la sección 07.

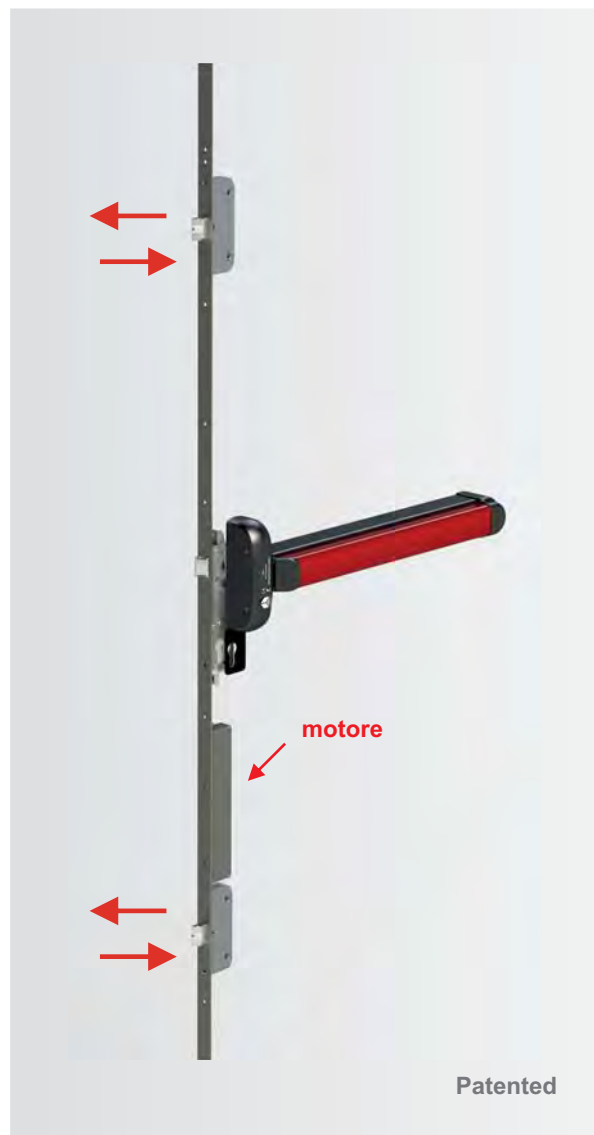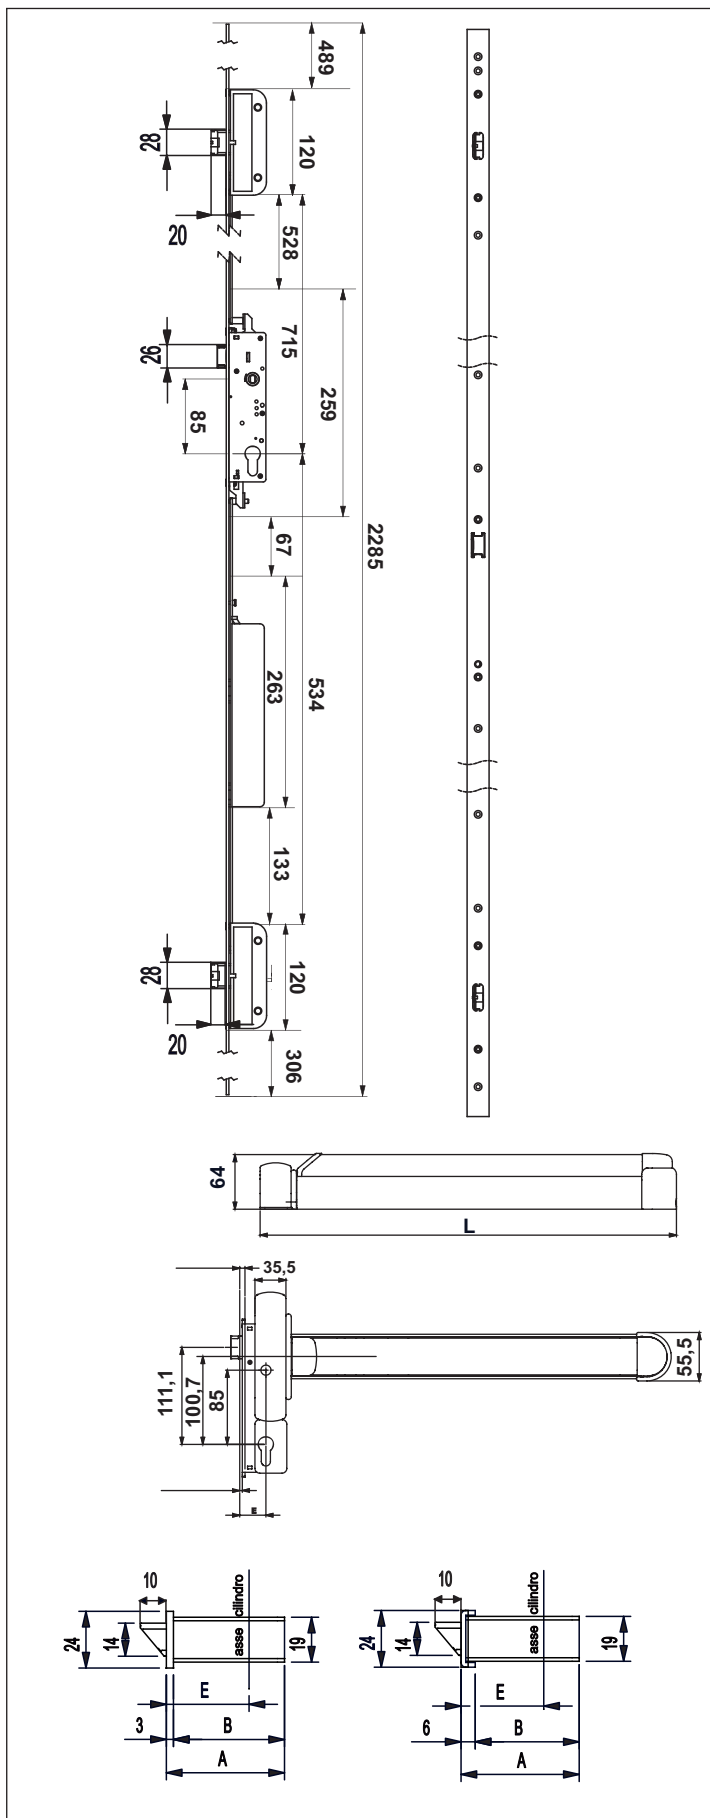

solo porte 1 anta
only for one-wing doors
uniquement sur portes à un vantail
solo para puertas de 1 hoja

No maniglia esterna, ma solo cilindro
No lever handle, only cylinder
Aucune poignée, seulement cylindre
No manilla solo cilindro

ATTENZIONE: utilizzare esclusivamente incontri e serrature originali
L'uso di incontri diversi ne compromette il funzionamento e
rende nulla la certificazione CE

IMPORTANT: use only original locks and strikers.
The use of strikers other than the specified strikers may compromise
operation and invalidate the CE certification

ATTENTION: utiliser exclusivement des serrures et gâches originales.
L'utilisation de gâches différentes peut compromettre le fonctionnement
et invalider la certification CE

ATENCIÓN: Utilizar únicamente cerraduras y cerraderos originales.
El uso de cerraderos diferentes compromete su funcionamiento y la certificación CE

serie "753" - "760"

I maniglioni della serie "753" e "760" possono essere dotati di micro-switch MC2 (vedi figura)

Il micro-switch MC2 segnala l'apertura tramite la barra orizzontale

"753" and "760" may be equipped with micro-switches MC2 (see photo)

Micro-switch MC2 signals the door opening through the horizontal bar

"753" et "760" peuvent être équipés de micro-interrupteur MC2 (voir figure)

Le micro-interrupteur MC2 signale l'ouverture par l'intermédiaire de la barre horizontale

Per ordinare aggiungere al codice dell'articolo MC2 - Esempio: 753PT/30/MC2

To order add MC2 to the part number - Ex: 753PT/30/MC2

Pour le commander ajoutez MC2 au code article - Ex: 753PT/30/MC2

Las empuñaduras de las series "753 - "760" pueden estar dotadas de microswitch

El microinterruptor MC2 señala la apertura mediante la barra horizontal

Para hacer el pedido, agregue el código del artículo MC2 - Ejemplo: 753PT/30/MC2

